

INFINITYPLASTIC



APLICAÇÃO FILTRO T 45º


Exclusivo para trabalhos com produtos corrosivos, o Filtro tipo "Y" é um acessório eficiente na retenção de impurezas da tubulação.

Seu projeto permite a retirada do elemento filtrante, para limpeza e manutenção, soltando-se apenas as porcas de união.

O elemento filtrante é construído com monofilamentos também de Polipropileno ou inox.

Totalmente fabricado por processos de usinagem.

O controle de qualidade dos Filtros "Y", é realizado individualmente, aplicando-se o teste hidrostático a 1,5 vezes a pressão de serviço.

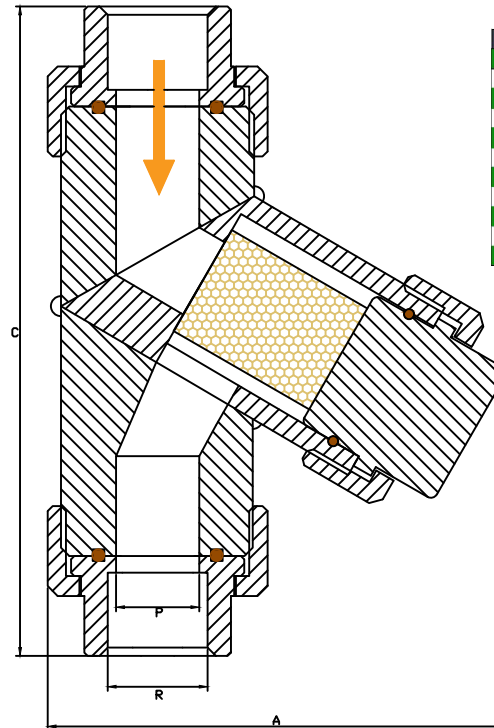

DIMENSIONAL FILTRO Y						
DN	R(rosca)	C/S	C/R	C/F	A(mm)	P(mm)
1/2"	BSP 1/2"	160	160	217	125	19
3/4"	BSP 3/4"	160	160	217	125	19
1"	BSP 1"	183	183	253	145	25
1.1/4"	BSP 1.1/4"	250	250	320	200	39
1.1/2"	BSP 1.1/2"	250	250	320	200	39
2"	BSP 2"	290	290	380	240	45
2.1/2"	BSP 2.1/2"	X	300	390	240	62
3"	BSP 3"	X	300	420	285	75
4"	BSP 4"	X	330	466	345	90
6"	X	X	X	480	460	140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO	FILTRO TE 45º
CORPO	PP/PVC /PEAD/PTFE
VEDAÇÃO	EPDM OU VITON
CONEXÃO	ROSCA / SOLDA / FLANGE
DN	1/2" a 6"
CLASSE DE PRESSÃO PN-16 ATÉ 2"	
DEMAIS PN-10	

A INFINITYPLASTIC SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS DIMENSÕES SEM AVISO PRÉVIO



EXECUTADO POR:
INFINITYPLASTIC e Aces Ind. Ltda
RUA ARNOLDO FELMANAS, 182 - VELEIROS
CEP.: 04774-010 - São Paulo / SP

DES. _____
PROJ. _____
APROVADO POR. _____

TODAS
DIMENSÕES
EM
MILÍMETROS

CREA. _____

PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FILTRO TIPO "Y"

ÁREA PROJ.SALA DE PROJETOS INFINITYPLASTIC.

TOLERANCIA
+OU -
2 mm